


Mhouse RG

A legmodernebb megoldás rugós redőnykapuk mozgására



Rugós redőnykapuk mozgására
4 különböző modell 130 kg-tól
180 kg emelőerőig

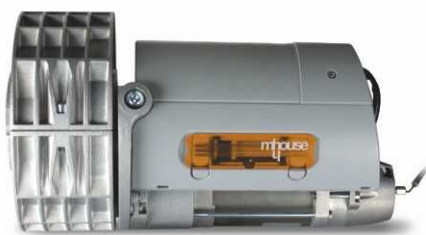

Mhouse magyarországi importőre:



Forgalmazó:

4 modell áll rendelkezésre:

RG2010 : fordítható mozgásirány, fék nélkül, max. 130 kg mozgására

RG2020 : fordítható mozgásirány, fék nélkül, max. 180 kg mozgására

RG2030 : mozgásirány nem fordítható, fékkel és kézi nyitással ellátva, max. 130 kg mozgására

RG2040 : mozgásirány nem fordítható, fékkel és kézi nyitással ellátva, max. 180 kg mozgására

Praktikus : a végállás kapcsolók és a kábelek rejtettek, egy elegáns dobozban találhatóak; a kondenzátor kábelekkel ellátott

Gyors beállítások: mindkét végállás kapcsoló könnyen beállítható

Szerkezet : teljes egészében alumínium

Komplett : 200-220 mm-es karimával ellátva, 60 mm-es tengelyhez, 48-42 mm-es adapterekkel

Könnyen telepíthető : a speciális hornyolt tengelykapcsolónak köszönhetően rögzítés közben nem szükséges a motort tartani, 3 csavarral rögzíthető

Tartozék : manuális nyitószerszeggel felszerelhető

Az RT3 kit ideális kiegészítője: egy RC1 vezérlő egységből és egy 3 csatornás TX3 távirányítóból áll, könnyen telepíthető, azonnal használható.


Jellemzők : minimális befoglaló méret, 98 x 26 x 20 mm

Védettség : IP55

Beépített rádióvevő : 433,92 Mhz
A milliárd 18 milliárdszoros kombinációs lehetősége, max 30 távirányító memorizálására képes



Telepítés

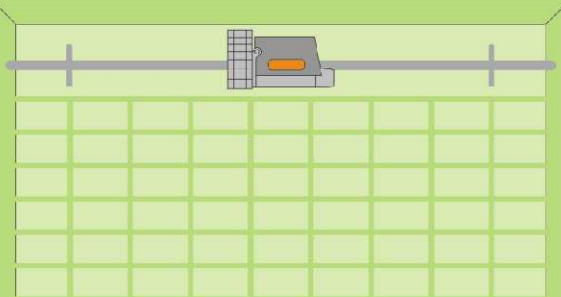

Könnyen telepíthető:
Akár egyedül is felszerelheti!
a speciális hornyolt tengelykapcsolónak köszönhetően telepítés közben nem szükséges a motort tartani, 3 csavarral rögzíthető





Műszaki adatok	RG2010	RG2020	RG2030	RG2040
Áramellátás (Vac 50 Hz)	230			
Áramfelvétel (A)	2		2,6	
Teljesítmény (W)	450		600	
Nyomaték (Nm)	130		180	
Max. Emelőerő 200 mm (Kg)	130		180	
Nominális nyomaték (Nm)	75		100	
Redőnykapu tengely standard átmérője (mm)	60*			
Tartóhenger átmérője (mm)	200**			
Forgási sebesség (rpm)	10			
Működési hőmérséklet (°C min/max)	-20 ÷ +50			
IP védettség	20			
Folyamatos működési időtartam (perc)	4			

* 480 és 42 mm az adapter szériatartozék


** 220 mm az adapter szériatartozék

Motor

RG elektromechanikus motorfékkel vagy fék nélkül, manuális nyitószervezet külső nyitási lehetőséggel, akár 130 - 180 kg-os redőnykapuk mozgatójához




RG2010 - RG2020



RG2030 - *Rg2040

Kiegészítők

RT3: Rádió távirányító egység. Tartalma: 1 db RC1 vezérlő egység, és 1 db TX3 - 3 csatornás távirányító fali tokkal.



KS2 kulcsos zár, zárkioldási lehetőséggel

