

Tekno SL1500

Kompakt és erős tolókapu mozgató motor, ideális intenzív használatra



Tolókapu mozgató motor
intenzív használatra,
max. 1500 kg kaputömegig

Tekno
Point
Quality



Beépített, 230 V-os vezérlőegységgel

Elektronikus tengelykapcsoló

Rendkívül tartós és csendes:
bronzpersellyel ellátott csapágyak.

**Alumínium öntvény motorblokk oldó
kulcs:** egyszerűen használható, robosztus,
a művelet megszakítása switch által történik.


Könnyen telepíthető:
a külső rögzítés védett.

Tekno Point Partner

Praktikus és biztonságos:
elektronikusan programozható lassítás
a kapu ellenállását csökkenti;
**a mozgatómotor hűtést biztosító
ventillátorral felszerelt.**

tekno
point
home automation

Tekno Point Hungary Kft
1211 - Budapest, Öntöde u. 6.
Tel: +36/1/420-0228
fax: +36/1/277-2637
kapumozgato@teknopoint.com
www.teknopoint.com

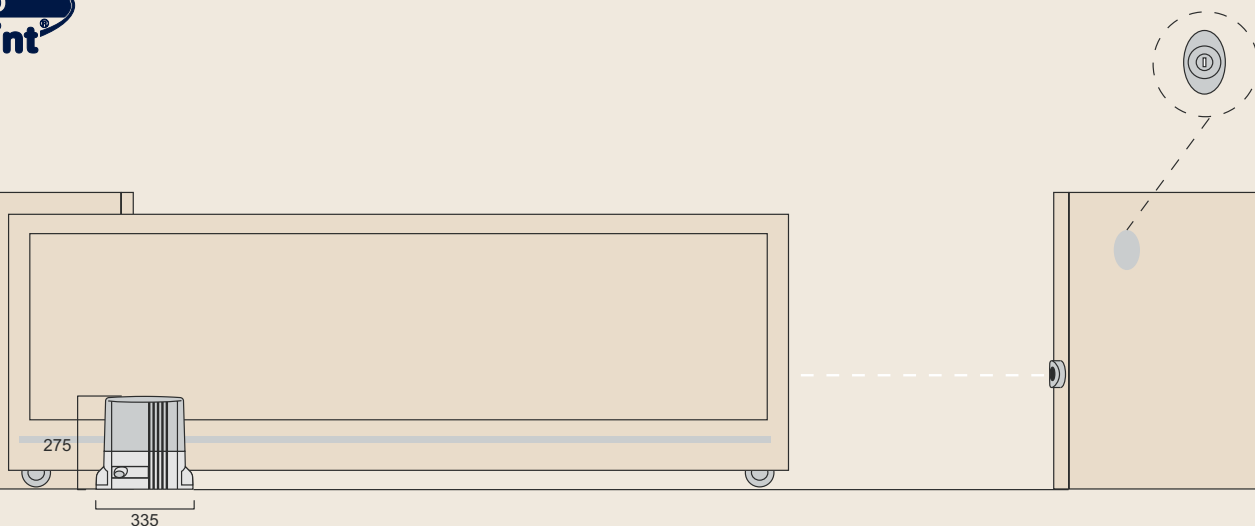


Elektromos csatlakoztatás

A telepítési és használati útmutató tartalmazza a telepítéshez szükséges elektromos vezetékek méretét és hosszát (telepítési körülményektől függ)

Működési határok

| | |
|----------------------------|-----------|
| Kapuszány max. tömege (kg) | 1500 |
| Működési ciklus (%) | 40 |
| Műk. hőmérséklet (°C) | -20 ÷ +50 |
| Sebesség (m/s) | 0,16 |

* nyitás + zárás

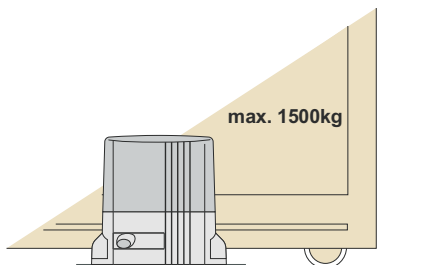

Motor

1 SL1500 Elektromechanikus mozgatómotor
230V kültéri telepítésre, beépített vezérlő egységgel, elektronikus tengelykapcsolóval.



Tartozékok

TX4 Távirányító 433.92MHz, 4 csatornás, ugrókódos rendszer



PH0 Fali fotocellapár, önszinkronizáló kivitel



KS1 2 pozíciós kulcsos kapcsoló (open/stop) 2 db fém kulccsal



PIU Bővítő kártya



R2 Jelvező egység: 2 kimenet, ugrókódos, 433,92 Mhz, öntanuló típus



ROA7 Horganyzott fogasléc 22x22x1000mm



ROA8 Horganyzott fogasléc 30x8x1000mm csavarokkal és távtartókkal

